

# MASTER

# 3

## PP-3-SCHICHT ABFLUSS

3/2012



### Die 3 Schichten von MASTER 3

Das neue Pipelife MASTER 3 Abflussrohr besteht aus drei optimal aufeinander abgestimmten Schichten. Es erfüllt alle Anforderungen, die im modernen Haus- und Wohnbau sowie im Industriebau an ein Abfluss-System gestellt werden.

Jede Schicht hat ihren speziellen Einfluss auf die Eigenschaften des Rohres.

#### Die glatte Innenschicht

aus Polypropylen Copolymer (PP-CO)

- kein Abreißen der Wassersäule ? geringe Schallentwicklung
- signalweiß für optimale Kamerainspektion
- hohe Abflussleistung

#### Die massive Mittelschicht

aus mineralstoffverstärktem Polypropylen (PP-MV)

- hohe Ring- und Längssteifigkeit
- gute Schallabsorbierung
- hohe Formstabilität

#### Die schlagzähe Außenschicht

aus Polypropylen Copolymer (PP-CO)


- besonders robust
- keine Muffenbrüche
- sichere Verlegung auch bei tiefen Temperaturen ❄️

### 3 Schichten für 3 besondere Eigenschaften

Die glatte Innenschicht beugt Inkrustationen vor und ist für die **guten Schallschutz-Eigenschaften** mitverantwortlich.

Die massive Mittelschicht bewirkt eine **hohe Steifigkeit** und sorgt für besondere Robustheit.

Die braune Außenschicht bewirkt eine **sehr gute Schlagzähigkeit** – auch bei tiefen Temperaturen.

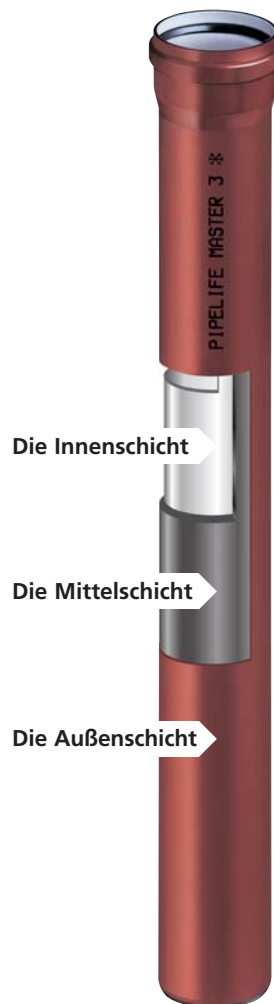

STARKE LEBENSADERN  
FÜR UNSER LAND

**PIPELIFE**   
EIN ROHR BEUGT VOR

## Höchste Qualität

Für MASTER 3 kommt nur **höchste Rohstoffqualität** zum Einsatz. **Modernste 3-Schicht-Extrusions- und Muffentechnologie** sorgen für besonders gute Passgenauigkeit und Dichtheit. Vertrauen Sie der Erfahrung und Verlässlichkeit eines **renommierten österreichischen Rohrproduzenten**.

## Einsatzbereich:

- Entwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden und in Garagen nach ON B2501 und ON EN 12056
- Zentrale Staubsaugeranlagen
- Wohnraumlüftung

## Temperaturbelastbarkeit in Anlehnung an die ON-EN 1451-1

Langzeitige Temperaturbelastung: max. 95°C

## Chemische Belastbarkeit

MASTER 3 ist unempfindlich gegen Säuren und Laugen im Bereich von PH2 bis PH12

## Eiskristall-Symbol ❄️

MASTER 3-Hausabflussrohre entsprechen den erhöhten Anforderungen an die Schlagzähigkeit. Sie sind daher auch für die Verlegung bei Temperaturen unter -10°C geeignet.

## Prüfungen

Die Prüfungen wurden von einer österreichischen, autorisierten und akkreditierten Prüfanstalt, dem „OFI“ Österreichischen Forschungsinstitut für Chemie und Technik, durchgeführt.

- ON EN 1451-1 (in Anlehnung)
- Emissionsmessung nach VBA 278
- Dichtheit gegen Unterdruck bis -0,8 bar



Pipelife Austria GmbH & Co KG  
IZ NÖ-Süd, Straße 1, Objekt 27  
A-2355 Wr. Neudorf, Austria  
Telefon: (02236) 67 02-0  
Telefax: (02236) 67 02-670  
E-Mail: office@pipelife.at  
Internet: www.pipelife.at



Ihr Installateur empfiehlt  
Pipelife MASTER 3:



MASTER 3 – die saubere Lösung für zentrale Staubsaugeranlagen

Das Zusammenwirken der drei Schichten und ihrer speziellen Merkmale bewirkt für das Rohrsystem MASTER 3 eine **Fülle von positiven Eigenschaften:**

- + hohe Ring- und Längssteifigkeit
- + hohe Abflussleistung
- + hervorragende Schalldämmung
- + hohe Schlagzähigkeit
- + lange Lebensdauer

**daher höchste Produktqualität**

**STARKE LEBENSADERN  
FÜR UNSER LAND**

**PIPELIFE**   
**EIN ROHR BEUGT VOR**