


Die perfekte Wahl der Steuerung

Steuergerät & Regenmessgerät



Die Technik auf einen Blick:

- 3 unabhängige Programme
- integrierter Transformator
- unkomplizierte Installation
- einfache Bedienung
- Wasserbudget
- modular erweiterbar



BW-STG4ES

Die erste Wahl für Ihre Bewässerungsanlage

Für die automatische Steuerung Ihrer Bewässerungsanlage ist das Kompaktsteuergerät BW-STG4ES Typenreihe ESP™ die erste Wahl.

Durch den modularen Aufbau kann dieses Steuergerät in Dreiergruppen schrittweise bis auf 13 Stationen erweitert werden.

Mit drei voneinander unabhängigen Programmen wird es verschiedensten Anforderungen an eine Bewässerungsanlage gerecht.

Ist die Programmierung einmal auf die Bedürfnisse abgestimmt, so lässt sich die Beregnungsdauer mittels Wasserbudget saisonbedingt leicht anpassen.

Höchstmögliche Betriebssicherheit

Bei Stromausfall bleibt das Programm für mindestens 24 Stunden erhalten. Nach längerem Stromausfall tritt das Schutzprogramm in Funktion.

Die Stromversorgung der Magnetventile erfolgt mit Schutzkleinspannung.

**Die fest installierte
Bewässerungsanlage.**

**flexible Programmierung für zahlreiche
Aufgaben**

einfache Bedienung

mehrfache Sicherheit

**STARKE LEBENSADERN
FÜR UNSER LAND**

PIPELIFE 
EIN ROHR BEUGT VOR

Die Stärken des BW-STG4ES


Bis zu 12 Startzeiten (4 pro Programm) bringen das Wasser in der richtig dosierten Menge zu den Pflanzen – ohne Wasservergeudung durch Spritzwasser oder Pfützen.

Die Programmierung erfolgt über Tasten und den Programmwahlschalter, welcher Sie Schritt für Schritt durch die Programmierung führt.

Seine „Hybrid“-Konzeption – d. h. die Verbindung von Elektromechanik und vollelektronischer Präzision – macht die Bedienung leicht verständlich.

Hochwertige Regenmessgeräte

Zusätzlich zu allen unseren Steuergeräten empfehlen wir den Einsatz von Regenmessgeräten. Diese erfassen den natürlichen Niederschlag und stellen, bei ausreichender Wassermenge, die Bewässerungsanlage ab.

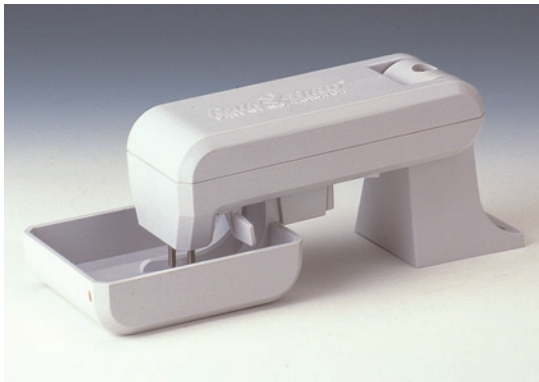

BW-RAINCHECK

Beim drahtlosen Regensensor BW-RSW ist der Sensor über Funk mit dem Steuergerät verbunden. Es muss also kein Kabel zwischen dem Steuergerät und dem Außensensor verlegt werden.

Pipelife Austria GmbH & Co KG
A-2355 Wr. Neudorf, Postfach 54
IZ NÖ-Süd, Straße 1, Objekt 27
Telefon: 02236/67 02-671
Telefax: 02236/67 02-686
E-Mail: bewaesserung@pipelife.at
Internet: www.pipelife.at/bw/



BW-STG4ES



BW-RSD

**Pipelife verwendet langlebige
Markenprodukte von Rain Bird**

RAIN BIRD



BW-RSW

**STARKE LEBENSADERN
FÜR UNSER LAND**

PIPELIFE
EIN ROHR BEUGT VOR