

Typenreihe 1800®

Der weltweit meistverkaufte Versenkregner

Merkmale

- Die vergossene Abstreifdichtung bietet unübertroffene Beständigkeit gegen Sand, Druck und andere äußere Einflüsse.
- Aus bewährten UV-beständigen Kunststoff- und korrosionsbeständigen Edelstahlteilen für eine lange Lebensdauer.
- Automatische Spülfunktion beim Einfahren des Aufsteigers beseitigt Schmutz und Rückstände und sichert dadurch ein zuverlässiges Rückholen der Aufsteiger auch bei schwierigen Bodenverhältnissen.
- Der zweiteilige Ratschenmechanismus gewährleistet eine einfache Einstellung der Sprühhichtung und eine lange Lebensdauer.
- Fünf Jahre Herstellergarantie

Betriebsbereich

- Abstand: 0,8 bis 7,3 m**
- Druck: 1,0 bis 4,8 bar

Kenndaten

- Flow-by: 0 bei 0,6 bar oder höher; andernfalls 20 l/h


Abmessungen/Produkte

Ausgewählte Produkte dargestellt. Die komplette Verfügbarkeit finden Sie in Ihrer lokalen Preisliste.

- ½" (15/21) NPT-Eingangsanschluss mit IG
- Modelle und Abmessungen:
 - 1802: 10 cm Gehäusehöhe; 5 cm Aufsteigerhöhe
 - 1804: 15 cm Gehäusehöhe; 10 cm Aufsteigerhöhe
 - 1806: 23 cm Gehäusehöhe; 15 cm Aufsteigerhöhe
 - 1812: 40 cm Gehäusehöhe; 30 cm Aufsteigerhöhe
- Freiliegender Oberflächendurchmesser: 5,7 cm

* 1806 und 1812-SAM, SAMPRS und SAM-PRS-45 Einheiten haben keinen seitlichen Eingang

** 0,8 m bis 4,6 m mit Rain Bird-Versenkregnerdüsen der Typenreihen SQ, U, HE-VAN; 2,4 m bis 7,3 m mit Rain Bird-Rotationsdüsen

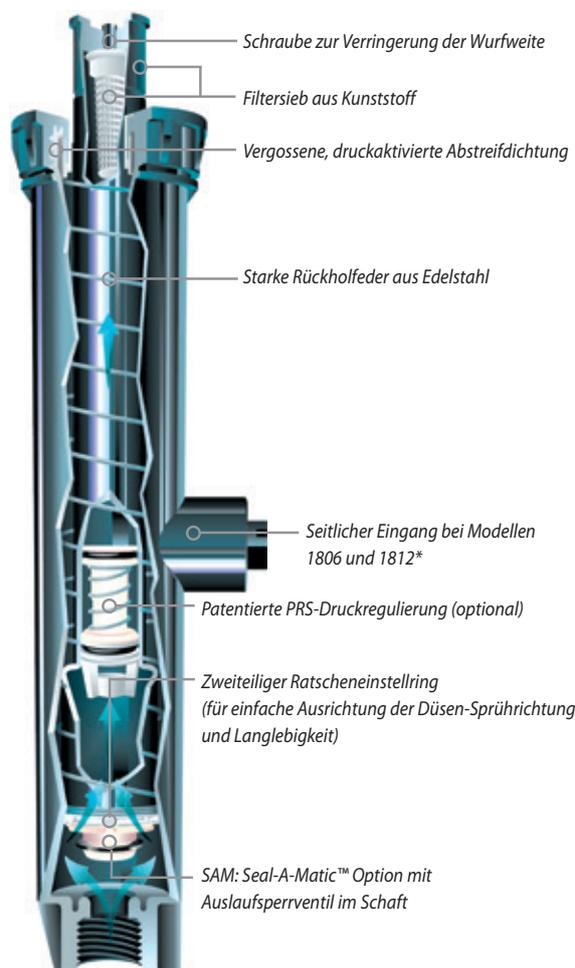

Typenreihe 1800



Bestellbeispiel

1804 SAM-PRS

Option
SAM: Seal-A-Matic™
Auslaufsperrventil
PRS: Druckregler

Aufsteigerhöhe
1802: 5 cm Aufsteigerhöhe
1804: 10 cm Aufsteigerhöhe
1806: 15 cm Aufsteigerhöhe
1812: 30 cm Aufsteigerhöhe

Modell
Versenkregner Typenreihe 1800