


ECO-GT GERÄTETRÄGER

ECO-MP MONTAGEPLATTENTRÄGER

Die zukunftsorientierte Wahl

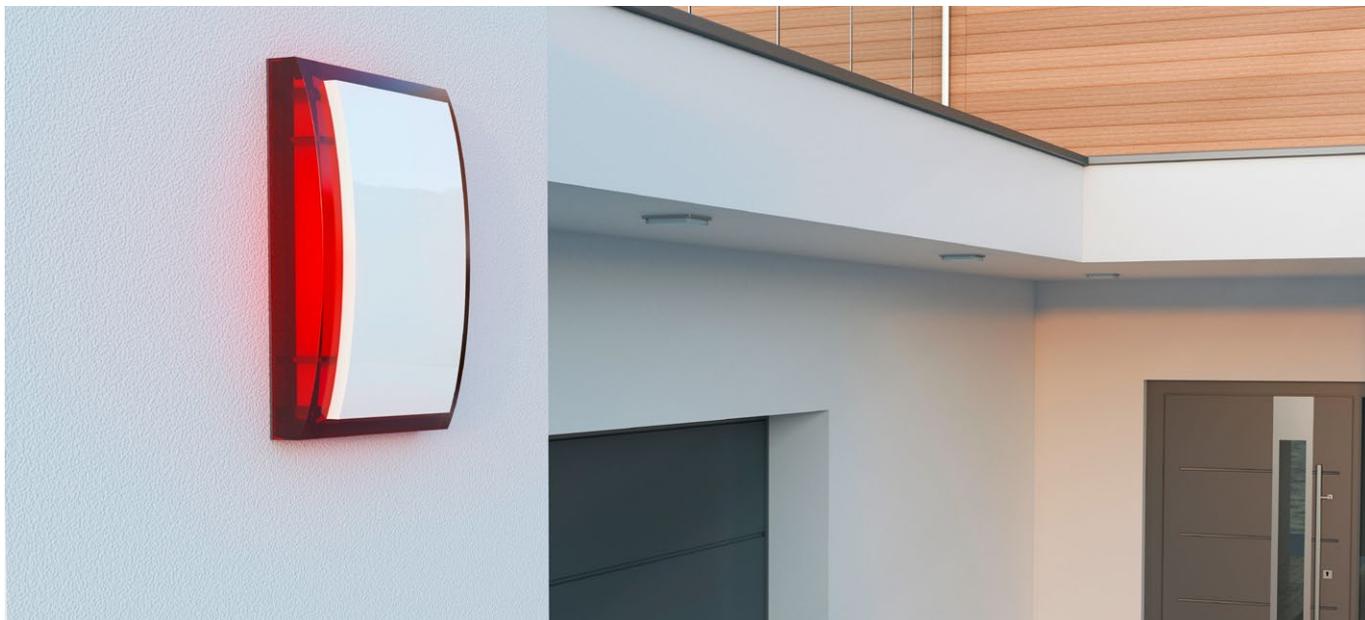

ECO-Reihe: Nachhaltige Lösung für gedämmte Fassaden

Der Geräteträger ECO-GT und der Montageplattenträger ECO-MP sind eine nachhaltige und zukunftsorientierte Wahl für Installationen in wärmegeprägten Fassaden - denn die Produktreihe besteht aus rezykliertem Material (PP) und wird in leicht recycelbarer Verpackung mit universell einsetzbarem, hochwertigem Befestigungsmaterial geliefert.

Der quadratische 70 x 70 mm Grundträger ermöglicht eine besonders einfache Integration in den Dämmstoffverbund – ganz ohne komplizierten Zuschnitt. Sowohl Geräte- als auch Montageplattenträger sind für Dämmstoffstärken von 50 bis 320 mm ausgelegt. Damit sind die Produkte für praktisch jede Dimensionierung geeignet.

Bei der Installation von Schalt- und Steckgeräten, sowie Außengeräten wie Bewegungsmeldern, bietet das ECO-Sortiment größtmögliche Flexibilität. Für die Aufnahme von höheren Lasten oder bei Bedarf einer größeren Montagefläche lassen sich die Produkte aufgrund ihres durchdachten Designs einfach aneinanderreihen und erweitern.

VORTEILE

- Aus rezykliertem PP
- Halogenfrei
- Ökologische Verpackung
- Für Dämmstoffstärken von 5 bis 32 Zentimeter
- Rechteckige Form zur einfachen Integration in den Wärmedämmverbund
- Kombinierbar zur Erweiterung des Einsatzbereichs



ECO-GT Geräteträger

Halogenfreier Geräteträger aus recyceltem Kunststoff zur Installation in Wärmedämmverbundsystemen. Für Dämmstoffstärken von 50 - 320 mm. Zu Installationen von Schalt- und Steckgeräten in gedämmten Fassaden.

Set enthält den Grundträger, Gerätedose sowie hochwertiges Montagematerial.



Bestellbez.	Grundfläche [mm]	Tiefe [mm]	Flammwidrigkeit [°C]
ECO-GT	70x140	320	850

ECO-MP Montageplattenträger

Halogenfreier Montageplattenträger aus recyceltem Kunststoff zur Installation in Wärmedämmverbundsystemen. Für Dämmstoffstärken von 50 - 320 mm. Zur Montage von Außengeräten wie Lampen oder Sensoren auf gedämmten Fassaden.

Set enthält den Grundträger, die Montageplatte sowie hochwertiges Montagematerial.



Bestellbez.	Grundfläche [mm]	Tiefe [mm]	Flammwidrigkeit [°C]	Maximale Belastung [kg]
ECO-MP	70x140	320	650	5

Montageanleitung ECO-GT/ ECO-MP

Montage Grundträger

Grundträger ablängen

Montage Elektrodose bzw. Montageplatte

