

NEU

Mit den FT-EV_/A Fußbodenheizungsverteiler energiesparen durch hydraulischen Abgleich


Vorteile im Überblick

Dieser Heizkreisverteiler mit automatischer Durchflussregulierung ergänzt das große Pipelife-Verteiler-Lieferprogramm perfekt.


- Durchfluss durch je ein einstellbares Regulierventil mit Absperrfunktion pro Heizkreis im Rücklauf, stufenlos einstellbar. Das Schauglas im Verteiler-Vorlauf bietet zur Überprüfung eine optische Funktionskontrolle.
- Ventilanschluss M30x1,5 passend zum Pipelife Stellantrieb FT-STAG
- Genaue Einregulierung auch bei hohen Wassermengen.
- Flachdichtende Anschlüsse 1" AG, Anschluss an Heizkreise mit Eurokonus G 3/4" für Klemmverschraubung.
- fertig montiert auf Wandhalterung, Rohrschellen schalldämmt gemäß DIN 4109.
- kombinierbar und kompatibel mit allen bestehenden Komponenten des PIPELIFE FBH Systems.

- ✓ Automatische Durchflussregelung
- ✓ Konstante Wassermenge
- ✓ Kein Überschreiten der Durchflussmenge
- ✓ Einfacher hydraulischer Abgleich
- ✓ Zeit- und Kostenersparnis bei der Inbetriebnahme

Ihr Installateur empfiehlt den Fußbodenheizungsverteiler FT-EV_/A

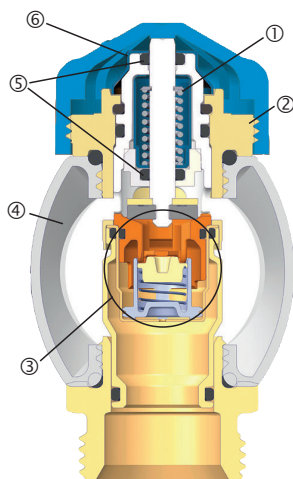

1. Die starke Druckfeder in Kombination mit hoher Stellkraft stellt sicher, dass das Ventil nach längerem Schließen nicht festsetzt
2. Anschluss- M 30 x 1,5 für Thermostat-Köpfe oder Stellantriebe
3. Durchflussregler
4. Verteiler
5. Langlebige doppelte O-Ring-Abdichtung
6. Durchflusseinstellung

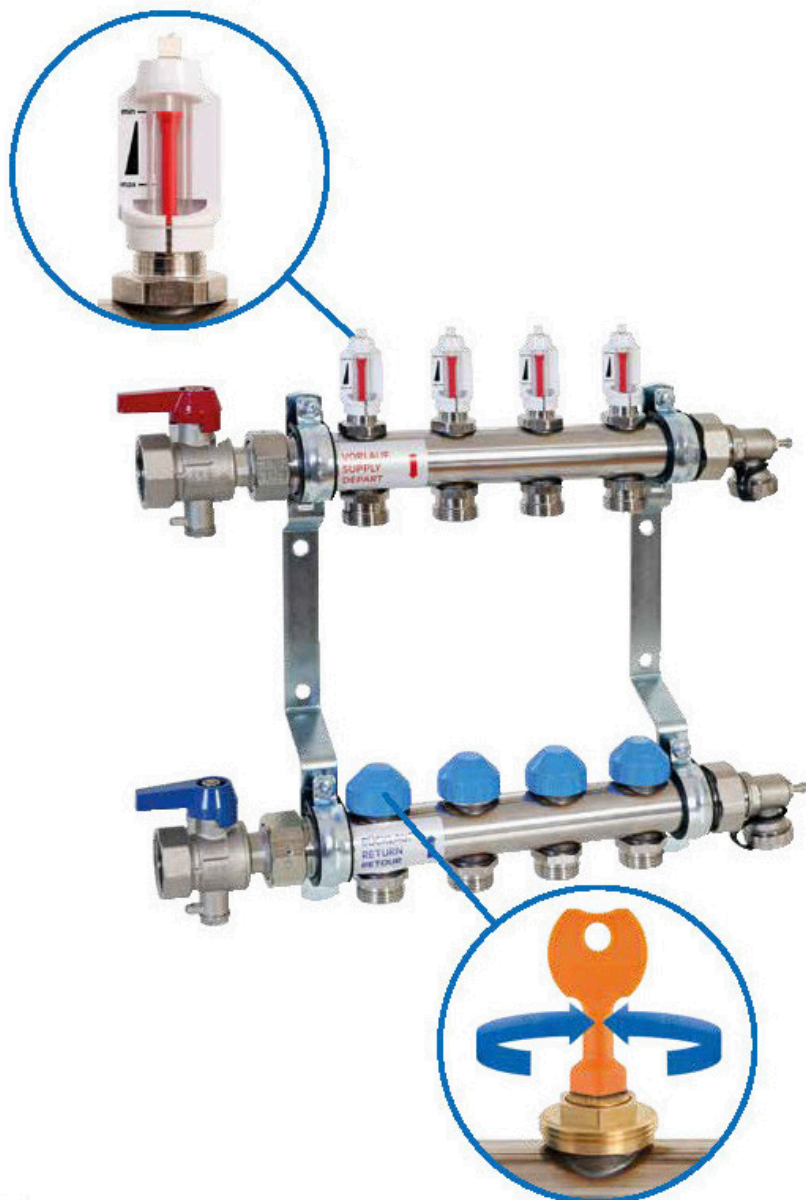

PIPELIFE Verteiler mit automatischer Durchflussregelung

- Rundrohrverteiler aus Edelstahl für 2-12 Heizkreise zur Verteilung, Absperrung und Einregulierung des Heiz-/Kühlwasserstroms von Flächenheizungen/-Kühlungen in Übereinstimmung mit ON EN 1264-4
- Einfache Einstellung des berechneten Durchflusswertes
- Durchfluss durch je ein einstellbares Regulierventil mit Absperrfunktion pro Heizkreis im Rücklauf, stufenlos einstellbar
- Vorlauf bietet zur Überprüfung eine optische Funktionskontrolle
- Genaue Einregulierung auch bei hohen Wassermengen
- Enorme Vereinfachung des Hydraulischen Abgleiches der Versorgungskreise von Fußbodenheizungen/-kühlungen durch den Verteiler

Verteiler und weiteres Zubehör

Das gesamte, kompatible PIPELIFE FLOORTHERM Zubehör finden sie in unserer Haustechnik Preisliste oder im Webshop unter:

www.shop.pipelife.at

Type	FT-EV_A
Anwendung	System für Fußbodenheizung/-kühlung
Funktion	Einzelraumtemperaturregelung mit Stellantrieb Automatische Durchflussregelung Absperrten/Füllen/Entleeren/ Spülen/Entlüften
max. Betriebsdruck	10 bar
Durchflussbereich	Der Durchfluss kann innerhalb des angegebenen Bereiches stufenlos eingestellt werden: 30–300 l/h. Werkseinstellung 300 l/h.
Temperatur	Max. Betriebstemperatur: 70°C Min. Betriebstemperatur: -5°C
Rohranschluss	Verteiler: G 1" Außengewinde Endstückset: G 1" Innengewinde Anschluss Heizkreise: G 3/4" mit Eurokonus