

Pipelife Austria GmbH & Co KG
2355 Wr. Neudorf, Postfach 54
IZ NÖ-Süd, Straße 1, Objekt 27
Telefon: 02236/6702-0, Fax: 02236/6702-670
E-Mail: office@pipelife.at, www.pipelife.at

HL RÜCK



STAUVERSCHLÜSSE

Zu den anspruchsvollsten Aufgaben der Gebäudeentwässerung zählt das Verhindern von Rückstau. Um das Eindringen von Rückstauwasser in Räume, die unterhalb der Rückstau-ebene liegen und mit Abläufen ausgestattet sind, wirkungsvoll zu unterbinden regelt die Norm den Einsatz und die Anforderungen an Rückstauverschlüsse.

HL widmet sich mit einem kompletten Sortiment ausgereifter Produkte dieser Aufgabe. So bieten die Rückstauverschlüsse der Baureihe HL710.2 bis HL715.2 EPC zuverlässigen Schutz vor fäkalienbelastetem Abwasser. Diese Serie entspricht der ÖNORM EN13564-1, zusätzlich zeichnet sie sich durch hohen technischen Standard, anwenderfreundlichen Einbau und einfache Wartung aus.

Um das Sortiment zu komplettieren, führt HL selbstverständlich normgerechte Rückstauverschlüsse, auch für fäkalienfreies Abwasser im Programm. HL710 bis HL720.1 werden für diese Zwecke eingesetzt.

Weitere Informationen zu den einzelnen Einsatzmöglichkeiten der HL-Produkte erhalten Sie bei der HL-Help-Line unter der Telefonnummer 02235 87748 oder im Internet unter www.hutterer-lechner.com.



HL710 DN110 **HL Rückstauverschluss**

HL712 DN125

HL715 DN160

HL720 DN200

mit automatisch wirkender Edelstahlkappe und Reinigungsöffnung

HL710.1 DN110


HL712.1 DN125

HL715.1 DN160

HL720.1 DN200

	A	B	C	H	V
DN110	302	185	220-320	195	16,5
DN125	315	185	220-320	195	16,5
DN160	376	212	266-356	225	11,5
DN200	445	165	248-348	235	20

mit
zusätzlicher
Handabspernung

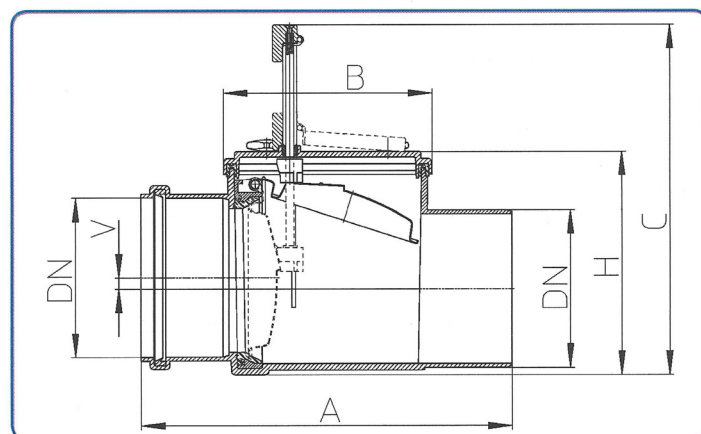




HL Rückstauverschluss


mit 2 automatisch wirkenden Edelstahlklappen,
zusätzlicher Handabspernung
und Reinigungsöffnung

HL710.2	DN110
HL712.2	DN125
HL715.2	DN160
HL720.2	DN200



für fäkalienbelastetes Abwasser


	A	B	C	H	V
DN110	490	378	220-320	210	31
DN125	503	378	220-320	210	31
DN160	590	426	266-356	240	23
DN200	615	335	248-348	260	40

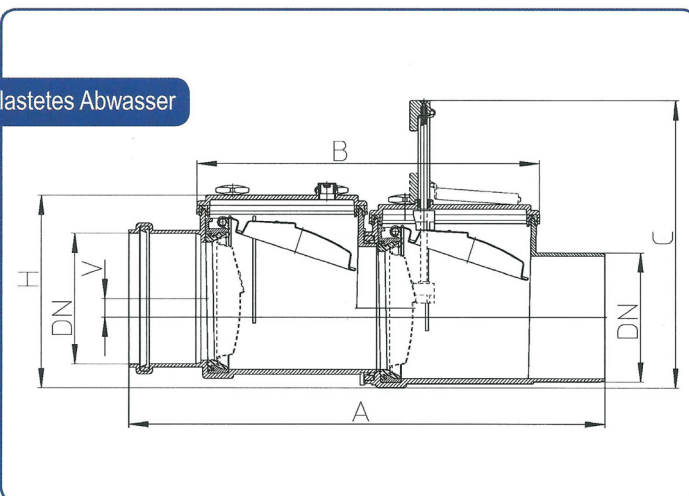

HL Rückstauverschluss


mit elektronisch geregelter Klappe, zusätzlicher
Handabspernung und Reinigungsöffnung

HL710.2E DN110	HL710.2EPC DN110
HL712.2E DN125	HL712.2EPC DN125
HL715.2E DN160	HL715.2EPC DN160
Optische und akustische Störungsanzeige am Steuermodul	Gebäudeleitfähig durch Anschlussmöglichkeit am Steuermodul

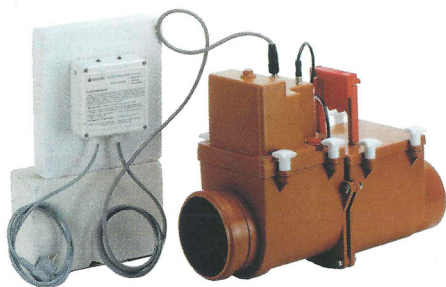

für fäkalienbelastetes Abwasser

	A	B	C	H	V	D
DN110	490	378	220-320	240	31	240
DN125	503	378	220-320	240	31	240
DN160	590	426	266-356	260	23	275

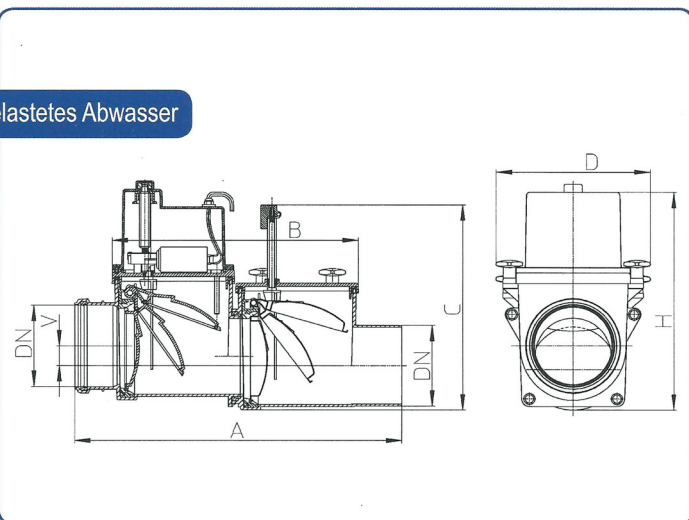

HL Froschklappe

mit automatisch wirkender Edelstahlklappe

HL710.0	DN110
HL712.0	DN125
HL715.0	DN160
HL720.0	DN200



	A	B	H
DN110	140	60	170
DN125	140	60	170
DN160	165	70	215
DN200	175	60	215

