


Abmessungen PON-TWA/SET


PON-TWA/SET (5-teilig)



PON-TWA/O = Oberteil 300x400, Guss

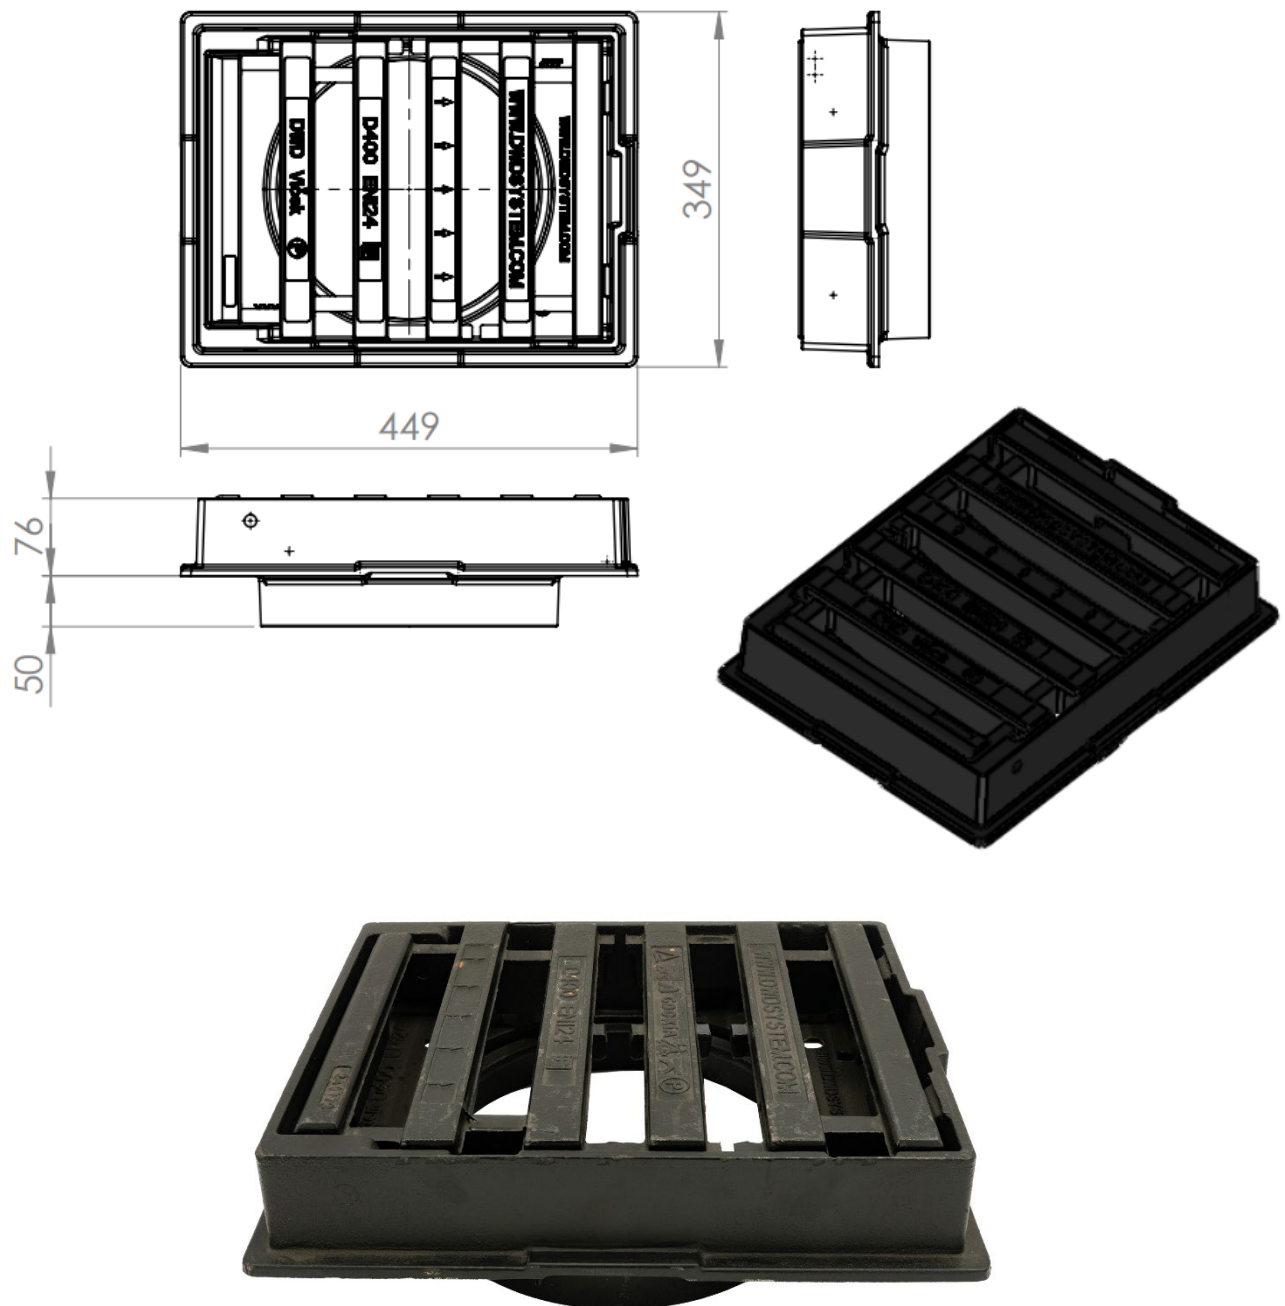

PON-TWA/PDF = Pressdichtungsflansch, Guss

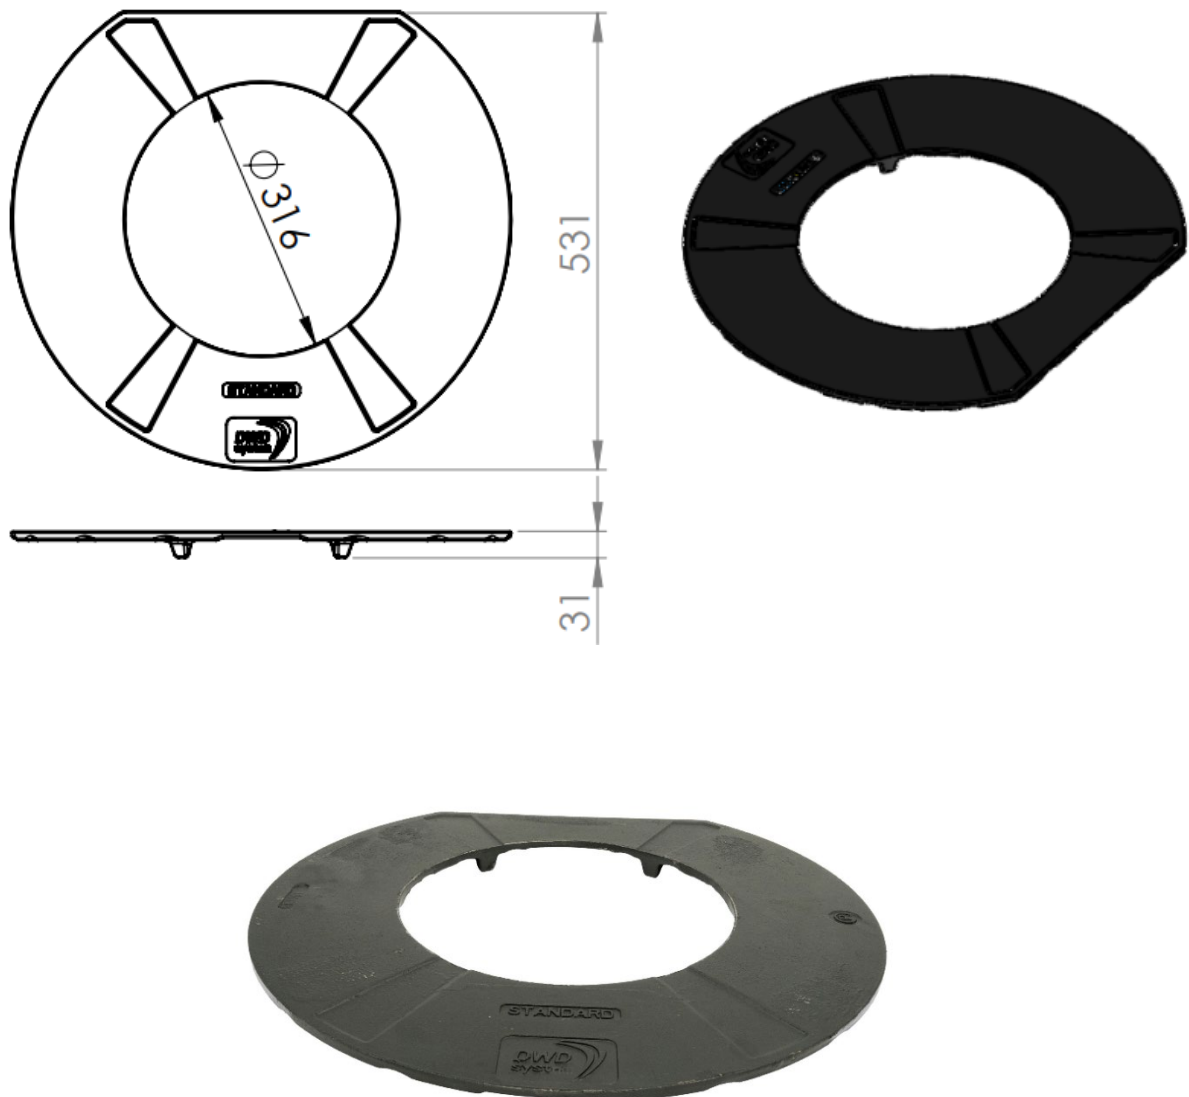

PON-TWA/4SCHM16/RF = 4x Schrauben M16, rostfrei



PON-TWA/US = Unterteil senkrecht, DN150, Guss



PON-TWA/E = Eimer, verzinkt, d=240 mm

