


PIPELIFE FT-PLATTE

Tackerplatten-System

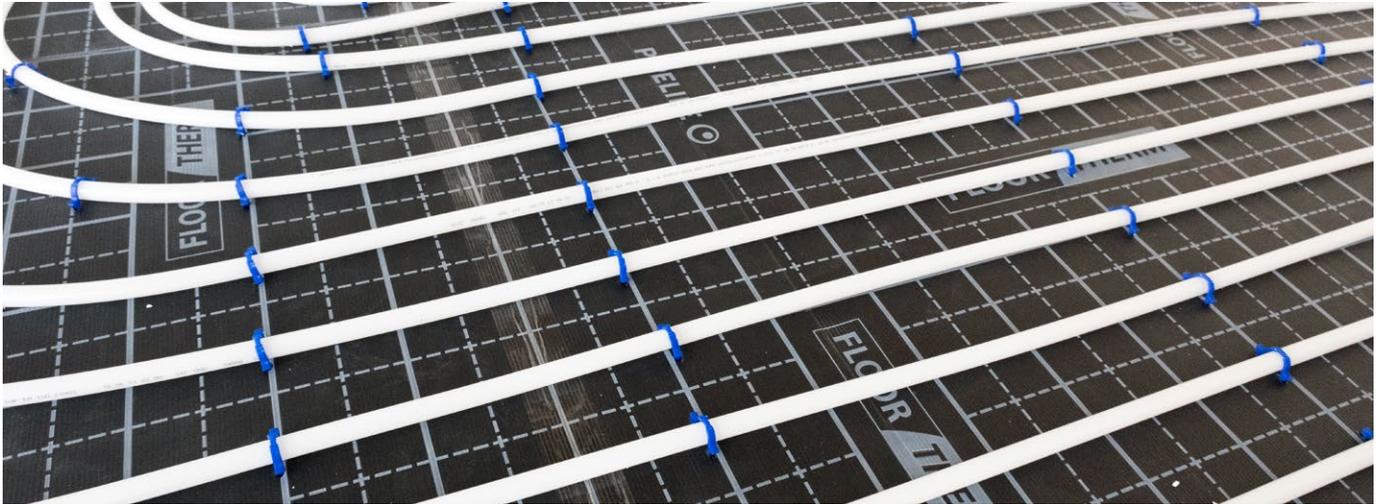

ALLE EINSATZBEREICHE

Das neue Hohlkammer-Plattensystem ist ein weiteres Element aus dem umfangreichen PIPELIFE FLOOR THERM Sortiment.

Die handliche Platte dient zur Montage von Fußbodenheizungsrohren, wenn bauseitig der Unterbau mit fertiger Trage-, Trenn- und Dämmschicht bereits eingebracht ist.

- bei bauseitiger Dämmung
- kompatibel mit gesamtem FLOOR THERM Sortiment
- kein Verschnitt
- schnelle Verlegung
- einfache Handhabung
- mit aufgedrucktem Raster



EINFACHE VERLEGUNG


Die 2,4 x 1 m großen und nur 2 mm starken PP Hohlkammerplatten lassen sich einfach verlegen und sind eine platzsparende Befestigungsvariante für Fußbodenheizungsrohre.

Eine Platte hat die Abmessung 2400 x 1000 x 2 mm (Fläche 2,4 m²). Das exakt rechtwinkelige Schneiden entlang der Hohlkammern ist denkbar einfach. Ein Verschnitt ist fast zu 100% weiterverwendbar. Stöße verkleben Sie mit einem Klebeband.

Mit dem bewährten FLOOR THERM Tackgerät und unseren langjährig erprobten Spezialnadeln ist die Installation auf der Tackerplatte mit dem 5 cm Raster einfach, schnell und kostensparend.

Beachten Sie, dass die Verlegung einer Dampfbremse bzw. -sperre direkt unter diesem System nicht möglich ist.

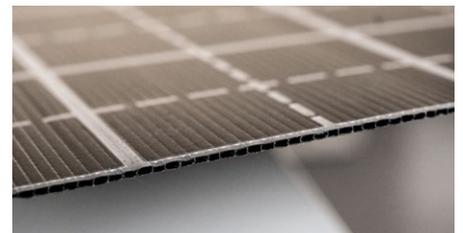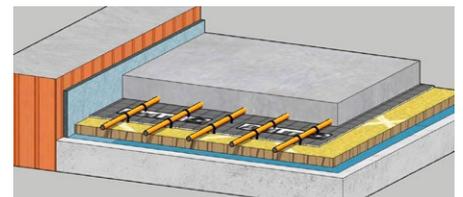

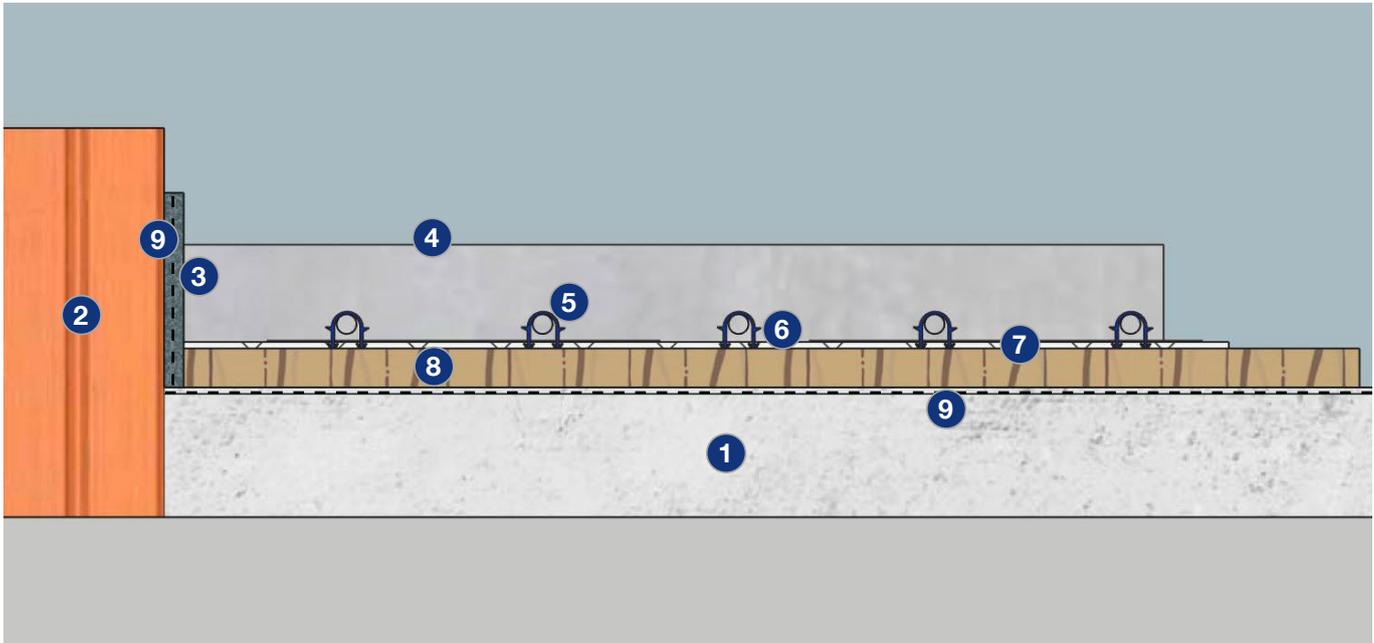

TACKERSYSTEM: FT-PLATTE FÜR BAUSEITIGE DÄMMUNGEN

Systemkomponenten

- **FT-PLATTE**

Länge/Breite: 2,4 x 1 Meter

1 VPE = 2,4 m²

- **FT-TACKNAD/600**

System Tackernadel aus Spezial Kunststoff

1 VPE = 600 Stück im Karton

- **FT-R16LIGHT**

Beispiel - System ist mit allen FLOORTHERM Fußbodenheizungsrohren kompatibel

1 VPE = Rolle zu 200 lfm.

Verteiler und weiteres Zubehör

Das gesamte, kompatible PIPELIFE FLOORTHERM Zubehör finden Sie in unserer aktuellen Gebäudetechnik Preisliste oder im Partner-Portal unter: partner.pipelife.at

- ① Tragender Untergrund
- ② Wand
- ③ Randdämmstreifen
- ④ Estrich / Boden
- ⑤ Pipelife Systemrohr
- ⑥ Pipelife Tacknadel
- ⑦ Pipelife Tackerplatte
- ⑧ Bauseitige Dämmung
- ⑨ Optional: Bauseitige Dampfbremse bzw. -sperre

Technische Daten:

PP Hohlkammerplatte
 Format: 2.400 x 1.000 mm
 Stärke: 2 mm
 Gewicht: 350 Gramm/m²
 Farbe: schwarz mit
 Aufdruck in weiß
 Raster: 5/10 cm